


ОРИОН ЮТА ТРЕЙД

EAC

ТУ 4017-013-64569476-2016

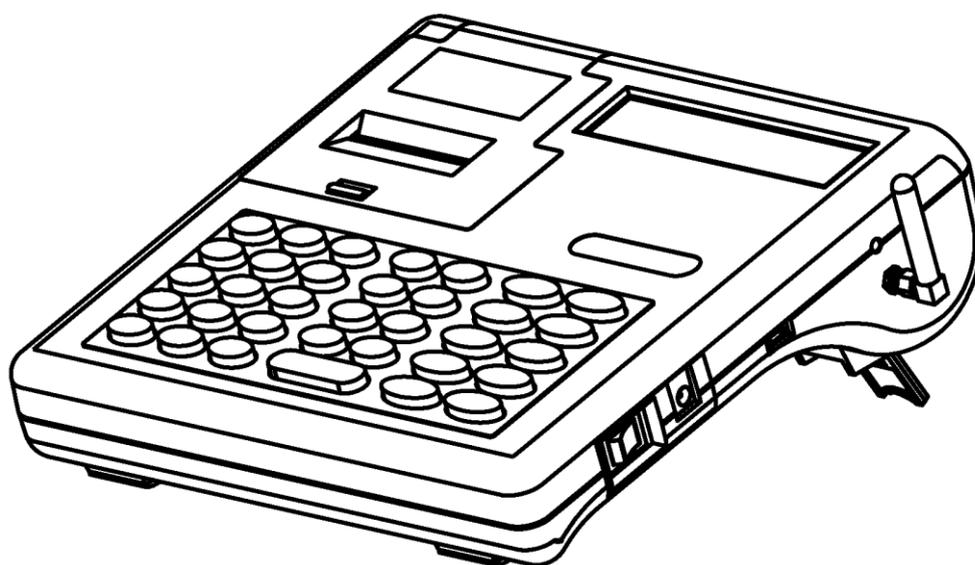

**КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА
«ОРИОН-100Ф»**

РУКОВОДСТВО КАССИРА


г. Москва
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ


ОГЛАВЛЕНИЕ	2
1 НАЧАЛО ДНЯ (СМЕНЫ).....	3
1.1. Включение кассы	3
1.2. Отчёт об открытии смены (Начало смены)	4
1.3. Снятие сменного X-отчёта в начале смены	5
2 РАБОТА	6
2.1. Свободная продажа	6
2.1.1. Операция свободной продажи на одну позицию	6
2.1.2. Операция свободной продажи на несколько позиций	7
2.1.3. Операция умножения количества на свободную продажу	8
2.1.4. Операция повтора последней свободной продажи	9
2.2. Продажа по Коду Товара (PLU) с фиксированной ценой.....	10
2.2.1. Операция продажи на одну позицию по КТ (PLU) с фиксированной ценой.....	10
2.2.2. Операция продажи на несколько позиций по разным КТ (PLU) с фиксированной ценой.....	11
2.2.3. Операция умножения количества на КТ (PLU) с фиксированной ценой.....	12
2.2.4. Операция повтора последней продажи по КТ (PLU) с фиксированной ценой.....	13
2.3. Продажа по КТ (PLU) с открытой ценой (цена не запрограммирована)	14
2.3.1. Операция продажи на одну позицию по КТ (PLU) с открытой ценой	14
2.3.2. Операция продажи на несколько позиций по разным КТ (PLU) с открытой ценой.....	15
2.3.3. Операция умножения количества на КТ (PLU) с открытой ценой	16
2.3.4. Операция повтора последней продажи по КТ (PLU) с открытой ценой.....	17
2.4. Операция промежуточный итог (Подитог)	18
2.5. Операция закрытия чека.....	19
2.6. Операция безналичной оплаты (Выбор способа оплаты)	20
2.7. Операция вычисления сдачи и закрытия чека	21
2.8. Аннулирование последней позиции	22
2.9. Аннулирование всего чека	23
3 ЗАВЕРШЕНИЕ СМЕНЫ	24
3.1. Снятие X-отчёта в конце смены (Данный отчёт можно сниматься в середине смены)	24
3.2. Снятие отчёта о закрытии смены (сменного) и Z-отчёта в конце смены	25
3.3. Снятие Z-отчёта по всем отделам в конце смены	26
4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	27
4.1. Режим настройки контрастности печати.....	27
4.2. Отчёт «Документ по номеру» (распечатка фискального документа из ФН).....	28
4.3. Отчёт «Документ по номерам» (распечатка фискальных документов из ФН)	29
5 КОНСТРУКЦИЯ ККТ	30
5.1. Индикатор	31
5.2. Клавиатура ККТ	32
5.3. Принтер	33
5.3.1. Заправка чековой ленты в принтер	34
5.3.2. Заправки принтера с функцией упрощённой загрузки.....	34

1 НАЧАЛО ДНЯ (СМЕНЫ)



1.1. Включение кассы

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				Включить ККТ переводом кнопки «Вкл/Выкл» питания в положение «включено».
2				На индикаторе отобразится: «ОРИОН-100».
3				Затем в ККТ автоматически проходит тестирование аппаратной части и контроль данных на достоверность. <i>При обнаружении неисправности на индикатор будет выведено сообщение об ошибке (см. п.7.1 руководства по эксплуатации).</i>
4				На индикаторе отобразится текущая дата и время. Проверяем время, при необходимости корректируем клавишами «1» – «9», «0».
5				Для подтверждения времени нажать клавишу «Итог».
6				При установленном пароле кассира появится запрос на ввод. Ввести его клавишами «1» – «9», «0». При отсутствии пароля данный пункт пропускается.
7			ВНИМАНИЕ! НЕТ ОТКРЫТОЙ СМЕНЫ! ОТКРЫТЬ? КЛ. «РЕЖИМ» - ОТМЕНА, «ИТОГ» - ДА	На печать выведется запрос на открытие смены.
8				Согласиться открыть смену , нажать клавишу «Итог». или Отказаться открыть смену , нажать клавишу «Режим».
9				При согласии открыть смену на печать выведется отчёт об открытии смены. Переходим к работе. При отказе открыть смену касса перейдёт в меню выбора режимов работы.

1.2. Отчёт об открытии смены (Начало смены)

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				Нажимать клавишу «Режим» пока на индикаторе не появится «Выбор 1».
2			ВНИМАНИЕ! НЕТ ОТКРЫТОЙ СМЕНЫ! ОТКРЫТЬ? КЛ.«РЕЖИМ»-ОТМЕНА, «ИТОГ»-ДА	Нажать клавишу «Итог», на печать выведется запрос на открытие смены.
3				Соглашаемся открывать смену, для этого нажать клавишу «Итог».
4			ОТЧЁТ ОБ ОТКРЫТИИ СМЕНЫ 000 «Орион Юта Трейд» ИНН XXXXXXXXXXXX КАСИР1 Иванов И.И. 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая 05.07.17 09:30 СМЕНА 10 РНККТ: XXXXXXXXXXXXXXXX ВЕРСИЯ ККТ 2,0 ФФД ККТ X.XX ФН XXXXXXXXXXXX ФД 110 ФП XXXXXXXXXXXX	На печать выведется отчёт об открытии смены. Примечание: <u>05.07.17 09:30 СМЕНА 10 дата и время начала смены,</u> <u>номер смены.</u> <u>ФД 110 номер фискального документа.</u>
5				Вы в кассовом режиме. Переходим к работе.

1.3. Снятие сменного X-отчёта в начале смены

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				Нажимать клавишу « Режим » пока на индикаторе не появится « Выбор 2 ».
2				Нажать клавишу « Итог », на индикаторе отобразиться «-1-».
3			<p>ОБОРОТ ПО ТЕКУЩЕЙ СМЕНЕ</p> <p>-----</p> <p>ОБОРОТ ПО ФН</p> <p>-----</p> <p>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 70</p> <p>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *21000.00</p> <p>05.07.17 09:30:05</p> <p>ЗН ККТ 041711111111</p> <p>-----</p>	<p>Нажать клавишу «Итог», на печать будет выведен сменный X-отчёт.</p> <p>Примечание: <u>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. Количество оформленных чеков с начала работы кассы.</u> <u>Сумма прих. Всего Сумма оформленных чеков с начала работы кассы.</u></p>

2 РАБОТА

2.1. Свободная продажа

2.1.1. Операция свободной продажи на одну позицию

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0).
2				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» сумму операции прихода/расхода, <u>на примере сумма 150.</u>
3			<p>*****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН XXXXXXXXXX ЧЕК X XX.XX.XX XX:XX СМЕНА X СНО УСН ДОХОД КАССИР ИВАНОВ И.И. РНККТ: XXXXXXXXXXXXXXXX МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая</p> <p>----- ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1 КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00</p>	Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел). Примечание: <u>ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1 наименование отдела.</u> <u>КОЛ. *1 *150.00 количество и цена за единицу.</u>
4				Закреть чек для этого нажать клавишу «Итог».


2.1.2. Операция свободной продажи на несколько позиций

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0), или открытом чеке (на индикаторе сумма последней операции).
2				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» сумму операции прихода/расхода, <u>на примере сумма 150.</u>
3			----- ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1 КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел). Примечание: <u>КОЛ. *1 *150.00 количество и цена за единицу.</u>
4				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» сумму операции прихода/расхода, <u>на примере сумма 150.</u>
5			----- ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1 КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1 КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел). Примечание: <u>КОЛ. *1 *150.00 количество и цена за единицу.</u>
6				Закрывать чек для этого нажать клавишу «Итог» или оформить другую операцию.

2.1.3. Операция умножения количества на свободную продажу

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0), или открытом чеке (на индикаторе сумма последней операции).
2				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» количество товара (услуги). Примечание: <i>Количество товара (услуги), может быть, как целым, так и дробным. Разрешается ввод числа с двумя знаками после запятой.</i>
3				Нажать клавишу «*».
4				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» сумму операции прихода/расхода, <i>на примере сумма 150.</i>
5			----- Ассорти мясное КОЛ. *5 *150.00 ОТД1 *750.00	Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел). Примечание: <i>КОЛ. *5 *150.00 количество и цена за единицу.</i>
6				Закрывать чек для этого нажать клавишу «Итог» или оформить другую операцию.

2.1.4. Операция повтора последней свободной продажи

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0), или открытом чеке (на индикаторе сумма последней операции).
2				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» сумму операции прихода/расхода, <u>на примере сумма 150.</u>
3			----- ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1 КОЛ. *5 *150.00 ОТД1 *750.00	Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел). Примечание: <i>КОЛ. *5 *150.00 количество и цена за единицу.</i>
4			----- ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1 КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 ----- ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1 КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Нажать клавишу «1отд.». Оформится повтор последней продажи.
5				Закрывать чек для этого нажать клавишу «Итог» или оформить другую операцию.

2.2. Продажа по Коду Товара (PLU) с фиксированной ценой

ПРИМЕЧАНИЕ!

При работе по кодам товаров необходимо запрограммировать базу товаров (см. Руководство по эксплуатации и Руководство пользователя OrionConfigMaster).

2.2.1. Операция продажи на одну позицию по КТ (PLU) с фиксированной ценой

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0).
2				Нажать клавишу «Товар» . на индикаторе отобразится: « --- » и признак «товар».
3				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» код товара (услуги), <u>на примере КТ 25</u> .
4			<p>*****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН ХХХХХХХХХХ ЧЕК 1 05.07.17 09:30 СМЕНА 10 СНО УСН ДОХОД КАССИР Иванов И.И. РНККТ: ХХХХХХХХХХХХХХ МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая</p> <hr/> <p>Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00</p>	Если КТ (PLU) «Фиксированного» типа, при котором цена и отдел запрограммированы, оформление операции произойдет автоматически. Примечание: <u>ЧЕК 1 номер чека в смене.</u> <u>05.07.17 09:30 СМЕНА 10 дата, время и номер смены.</u> <u>КОЛ. *1 *150.00 количество и цена за единицу.</u>
5				Закрывать чек для этого нажать клавишу «Итого» .

2.2.2. Операция продажи на несколько позиций по разным КТ (PLU) с фиксированной ценой

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0), или открытом чеке (на индикаторе сумма последней операции).
1				Нажать клавишу «Товар» . на индикаторе отобразится: « ---- » и признак «товар».
2				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» код товара (услуги), <u>на примере КТ 25</u> .
3			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Если КТ (PLU) «Фиксированного» типа, при котором цена и отдел запрограммированы, оформление операции произойдет автоматически. Примечание: <i>КОЛ. *1 *150.00 количество и цена за единицу.</i>
4				Нажать клавишу «Товар» . на индикаторе отобразится: « ---- » и признак «товар».
5				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» код товара (услуги), <u>на примере КТ 28</u> .
6			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти рыбное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Если КТ (PLU) «Фиксированного» типа, при котором цена и отдел запрограммированы, оформление операции произойдет автоматически. Примечание: <i>КОЛ. *1 *150.00 количество и цена за единицу.</i>
7				Закрывать чек для этого нажать клавишу «Итог» или оформить другую операцию .

2.2.4. Операция повтора последней продажи по КТ (PLU) с фиксированной ценой

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0), или открытом чеке (на индикаторе сумма последней операции).
2				Нажать клавишу «Товар» . на индикаторе отобразится: « --- » и признак «товар».
3				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» код товара (услуги), <i>на примере КТ 25</i> .
4			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Если КТ (PLU) «Фиксированного» типа, при котором цена и отдел запрограммированы, оформление операции произойдет автоматически.
5			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Нажать клавишу «1отд.» . Оформится повтор последней продажи.
6				Закреть чек для этого нажать клавишу «Итог» или оформить другую операцию .

2.3. Продажа по КТ (PLU) с открытой ценой (цена не запрограммирована)

2.3.1. Операция продажи на одну позицию по КТ (PLU) с открытой ценой

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0).
2				Нажать клавишу «Товар» . на индикаторе отобразится: « --- » и признак «товар».
3				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» код товара (услуги), <u>на примере КТ 25</u> .
4			<p>*****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН ХХХХХХХХХХ ЧЕК 1 05.07.17 09:30 СМЕНА 10 СНО УСН ДОХОД КАССИР Иванов И.И. РНКТ: ХХХХХХХХХХХХХХХХ МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая ----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00</p>	На индикаторе появится запрос на ввод цены. Код товара «Открытого» типа , при котором цена и отдел не запрограммированы, следует ввести цену и номер отдела (секции, услуги). Примечание: <u>ЧЕК 1 номер чека в смене.</u> <u>05.07.17 09:30 СМЕНА 10 дата, время и номер смены.</u>
5				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» , «,» сумму операции прихода/расхода, <u>на примере сумма 150</u> .
6			<p>*****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН ХХХХХХХХХХ ЧЕК X ХХ.ХХ.ХХ ХХ:ХХ СМЕНА X СНО УСН ДОХОД КАССИР ИВАНОВ И.И. РНКТ: ХХХХХХХХХХХХХХХХ МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая ----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00</p>	Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел). Примечание: <u>КОЛ. *1 *150.00 количество и цена за единицу.</u>
7				Закреть чек для этого нажать клавишу «Итог» .

2.3.2. Операция продажи на несколько позиций по разным КТ (PLU) с открытой ценой

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0), или открытом чеке (на индикаторе сумма последней операции).
2				Нажать клавишу «Товар» . На индикаторе отобразится: « --- » и признак «товар».
3				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» код товара (услуги), <u>на примере КТ 25.</u>
4				Если КТ (PLU) «Фиксированного» типа, при котором цена и отдел запрограммированы, оформление операции произойдет автоматически.
5				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» , «,» сумму операции прихода/расхода, <u>на примере сумма 150.</u>
6			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел).
7				Нажать клавишу «Товар» . на индикаторе отобразится: « --- » и признак «товар».
8				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» код товара (услуги), <u>на примере КТ 28.</u>
9				Если КТ (PLU) «Фиксированного» типа, при котором цена и отдел запрограммированы, оформление операции произойдет автоматически.
10				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» , «,» сумму операции прихода/расхода, <u>на примере сумма 150.</u>
11			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти рыбное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел). Примечание: <i>КОЛ. *1 *150.00 количество и цена за единицу.</i>
12				Закрывать чек для этого нажать клавишу «Итог» или оформить другую операцию.

2.3.3. Операция умножения количества на КТ (PLU) с открытой ценой

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0), или открытом чеке (на индикаторе сумма последней операции).
2				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» количество товара (услуги). Примечание: <i>Количество товара (услуги), может быть, как целым, так и дробным. Разрешается ввод числа с двумя знаками после запятой.</i>
3				Нажать клавишу «*».
4				Нажать клавишу «Товар». на индикаторе отобразится: « --- » и признак «товар».
5				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0» код товара (услуги), <u>на примере КТ 25.</u>
6				Если КТ (PLU) «Фиксированного» типа, при котором цена и отдел запрограммированы, оформление операции произойдет автоматически.
7				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» сумму операции прихода/расхода, <u>на примере сумма 150.</u>
8				Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел). Примечание: <i>КОЛ. *5 *150.00 количество и цена за единицу.</i>
9				Закрывать чек для этого нажать клавишу «Итог» или оформить другую операцию.

2.3.4. Операция повтора последней продажи по КТ (PLU) с открытой ценой

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				При закрытом кассовом чеке (на индикаторе 0), или открытом чеке (на индикаторе сумма последней операции).
2				Нажать клавишу «Товар» . на индикаторе отобразится: « --- » и признак «товар».
3				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» код товара (услуги), <u>на примере КТ 25</u> .
4				Если КТ (PLU) «Фиксированного» типа, при котором цена и отдел запрограммированы, оформление операции произойдет автоматически.
5				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9» , «0» , «.» сумму операции прихода/расхода, <u>на примере сумма 150</u> .
6			----- Ассорти мясное КОЛ. *5 *150.00 ОТД1 *750.00	Ввести клавишами «1отд.» – «4отд.» номер отдела (секции, услуги) (на примере вводится 1 отдел). Примечание: <u>КОЛ. *5 *150.00 количество и цена за единицу.</u>
7			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00	Нажать клавишу «1отд.» . Оформится повтор последней продажи.
8				Закрывать чек для этого нажать клавишу «Итого» или оформить другую операцию .

2.4. Операция промежуточный итог (Подитог)

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 -----	Оформлены несколько продаж.
2			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 ПРОМЕЖУТОЧ. ИТОГ *300.00 -----	Нажать клавишу «Пр.итог». На индикаторе и на чековой ленте отобразится промежуточный итог.
3				Закрывать чек для этого нажать клавишу «Итог» или оформить другую операцию.

2.5. Операция закрытия чека

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 -----	Оформлен чек продажи (на примере 1 операция).
2			*****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН XXXXXXXXXX ЧЕК 1 05.07.17 09:30 СМЕНА 10 СНО УСН ДОХОД КАССИР ИВАНОВ И.И. РНКТ: XXXXXXXXXXXXXXXX МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая ----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 ----- ИТОГ *150.00 СУММА БЕЗ НДС: *150.00 ----- НАЛИЧНЫМИ *150.00 САЙТ ФНС: nalog.ru ФН XXXXXXXXXXXX ФД XXXXXXXXXX ФП XXXXXXXXXXXX  ----- *****Приходите снова!*****	Для закрытия кассового чека нажать клавишу «Итог», на печать будет выведена итоговая сумма по чеку, на индикаторе будет отображена итоговая сумма по чеку и признак «Σ».
3				На индикаторе будет отображена итоговая сумма по последнему чеку
4				При необходимости для сброса информации отображаемой на индикаторе нажать клавишу «С»

2.6. Операция безналичной оплаты (Выбор способа оплаты)

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1			----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 -----	Оформлен чек продажи (на примере 1 операция).
2				Перед закрытием кассового чека нажать клавишу «Настройка». На индикаторе отобразится «БЕЗНАЛ -».
3			*****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН XXXXXXXXXX ЧЕК 1 05.07.17 09:30 СМЕНА 10 СНО УСН ДОХОД КАССИР ИВАНОВ И.И. РНКТ: XXXXXXXXXXXXXXXX МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая ----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 ----- ИТОГ *150.00 СУММА БЕЗ НДС: *150.00 ----- ЭЛЕКТРОННЫМИ *150.00 САЙТ ФНС: nalog.ru ФН XXXXXXXXXX ФД XXXXXXXXXX ФП XXXXXXXXXX  *****Приходите снова!*****	Для закрытия кассового чека с оплатой безналичным способом нажать клавишу «1». После выбора способа оплаты кассовый чек будет закрыт. На печать будет выведена итоговая сумма по чеку с оплатой «ЭЛЕКТРОННЫМИ» (безналичная оплата) средствами платежа. Примечание: <u>Способы оплаты.</u> Клавиша «1» – оплата электронными средствами платежа (безналичная оплата). Клавиша «2» – оплата авансом. Клавиша «3» – оплаты в кредит. Клавиша «4» – оплата в иной форме (бартером, встречным предоставлением).

2.7. Операция вычисления сдачи и закрытия чека

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1			<pre> ----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти рыбное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 </pre>	Оформлен чек продажи (на примере 2 операции).
2				Перед закрытием кассового чека, ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0», «,» сумму, вносимую покупателем для оплаты, <u>на примере вносимая сумма 500.</u>
3			<pre> *****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН XXXXXXXXXX ЧЕК 1 05.07.17 09:30 СМЕНА 10 СНО УСН ДОХОД КАССИР ИВАНОВ И.И. РНККТ: XXXXXXXXXXXXXXXX МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая ----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти рыбное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 ----- ИТОГ *300.00 СУММА БЕЗ НДС: *300.00 ----- НАЛИЧНЫМИ *300.00 ВНЕСЕНО: *500.00 СДАЧА: *200.00 САЙТ ФНС: nalog.ru ФН XXXXXXXXXX ФД XXXXXXXXXX ФП XXXXXXXXXX </pre>  <pre> *****Приходите снова!***** </pre>	Для закрытия кассового чека нажать клавишу «Итог», на печать выводится внесённая сумма и сумма сдачи, на индикаторе отображается, сдача и признак «  ».

2.8. Аннулирование последней позиции

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1			<p>*****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН XXXXXXXXXX ЧЕК 1 05.07.17 09:30 СМЕНА 10 СНО УСН ДОХОД КАССИР ИВАНОВ И.И. РНККТ: XXXXXXXXXXXXXXXX МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая ----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти рыбное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00</p>	Оформлен чек продажи (на примере 2 операции).
2				При открытом чеке нажать клавишу «Аннулир.». На индикаторе отобразится: «ЯН 00»
3			<p>----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти рыбное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 СТОРНО Ассорти рыбное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00</p>	Нажать клавишу «Пр.итог».
4				Закреть чек для этого нажать клавишу «Итог» или оформить другую операцию.

2.9. Аннулирование всего чека

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1			<p>*****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН XXXXXXXXXX ЧЕК 1 05.07.17 09:30 СМЕНА 10 СНО УСН ДОХОД КАССИР ИВАНОВ И.И. РНККТ: XXXXXXXXXXXXXXXXX МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая ----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти рыбное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00</p>	Оформлен чек продажи (на примере 2 операций).
2				При открытом чеке нажать клавишу «Аннулир.». На индикаторе отобразится: «ЯН 00»
3			<p>*****Добро пожаловать!***** КАССОВЫЙ ЧЕК\ПРИХОД 000 «Орион Юта Трейд» 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А ИНН XXXXXXXXXX ЧЕК 1 05.07.17 09:30 СМЕНА 10 СНО УСН ДОХОД КАССИР ИВАНОВ И.И. РНККТ: XXXXXXXXXXXXXXXXX МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая ----- Ассорти мясное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 Ассорти рыбное КОЛ. *1 *150.00 ОТД1 *150.00 ВНИМАНИЕ! НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ЧЕК АНУЛИРОВАН</p>	Нажать клавишу «Итог».
4				Чек аннулирован

3 Завершение смены

3.1. Снятие X-отчёта в конце смены (Данный отчёт можно сниматься в середине смены)

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				Нажимать клавишу «Режим» пока на индикаторе не появится «Выбор 2».
2				Нажать клавишу «Итог», на индикаторе отобразиться «-1-».
3			<p>ОБОРОТ ПО ТЕКУЩЕЙ СМЕНЕ</p> <p>-----</p> <p>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 10</p> <p>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *2000.00</p> <p>ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ. *2000.00</p> <p>СУММА ПРИХ. НАЛИЧ. *2000.00</p> <p>-----</p> <p>ОБОРОТ ПО ФН</p> <p>-----</p> <p>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 170</p> <p>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *21000.00</p> <p>05.07.17 09:30:05</p> <p>3Н ККТ 041711111111</p> <p>-----</p>	<p>Нажать клавишу «Итог», на печать будет выведен сменный X-отчёт.</p> <p>Примечание:</p> <p><u>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 10</u> Количество оформленных чеков с начала смены.</p> <p><u>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *2000.00</u> Сумма оформленных чеков с начала смены.</p> <p><u>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 170</u> Количество оформленных чеков с начала работы кассы.</p> <p><u>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *21000.00</u> Сумма оформленных чеков с начала работы кассы.</p>

3.2 Снятие отчёта о закрытии смены (сменного) и Z-отчёта в конце смены

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				Нажимать клавишу «Режим» пока на индикаторе не появится «Выбор 3».
2				Нажать клавишу «Итог», на индикаторе отобразиться «-1-».
3			<p>ОТЧЁТ О ЗАКРЫТИИ СМЕНЫ</p> <p>ООО «Орион Юта Трейд» ИНН XXXXXXXXXXXX КАССИР1 Иванов И.И. 111141, г.Москва, Ул. Кусковская д. 20А МЕСТО РАСЧЕТОВ: Столовая 05.07.17 15:00 СМЕНА 10 РНККТ: XXXXXXXXXXXXXXXX КАССОВЫХ ЧЕКОВ 10 ФИСК. ДОКУМЕНТОВ 12 НЕПЕРЕДАННЫХ ФД 0 ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С 00.00.00 00:00:00 СРОЧНАЯ ЗАМЕНА ФН ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ФН ИСЧЕРПАНИЕ РЕСУРСА ФН ФН XXXXXXXXXXXX ФД 200 ФП XXXXXXXXXXXX</p> <p>ОБОРОТ ПО ТЕКУЩЕЙ СМЕНЕ ЗАКРЫТИЕ</p> <p>-----</p> <p>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 10 СУММА ПРИХ. ВСЕГО *2000.00 ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ. *2000.00 СУММА ПРИХ. НАЛИЧ. *2000.00</p> <p>-----</p> <p>ОБОРОТ ПО ФН</p> <p>-----</p> <p>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 170 СУММА ПРИХ. ВСЕГО *21000.00 05.07.17 09:30:05 ЗН ККТ 041711111111</p> <p>-----</p>	<p>Нажать клавишу «Итог», на печать будет выведен отчёт о закрытии смены а затем сменный Z-отчёт.</p> <p>Примечание: <u>05.07.17 15:00 СМЕНА 10 дата и время закрытия смены, номер смены.</u> <u>КАССОВЫХ ЧЕКОВ 10 кол-во чеков за смену.</u> <u>ФИСК. ДОКУМЕНТОВ 12 кол-во фискальных документов за смену (отчёты открытия и закрытия + чеки).</u> <u>СРОЧНАЯ ЗАМЕНА ФН информ. сообщение о необходимости скорой замены ФН.</u> <u>ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ФН информ. сообщение о переполнении ФН (Замените ФН).</u> <u>ИСЧЕРПАНИЕ РЕСУРСА ФН информ. сообщение о исчерпании срока работы ФН (Замените ФН).</u> <u>ФД 200 номер фискального документа.</u></p> <p><u>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 10 Количество оформленных чеков с начала смены.</u> <u>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *2000.00 Сумма оформленных чеков с начала смены.</u></p> <p><u>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 170 Количество оформленных чеков с начала работы кассы.</u> <u>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *21000.00 Сумма оформленных чеков с начала работы кассы.</u></p>

3.3 Снятие Z-отчёта по всем отделам в конце смены

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				Нажимать клавишу « Режим » пока на индикаторе не появится « Выбор 3 ».
2				Нажать клавишу « Итог », на индикаторе отобразиться «-1-».
3				Нажать клавишу «+», пока на индикаторе не отобразиться «-3-».
4				Нажать клавишу « Итог », На индикаторе отобразится: «-3- - » и признак отчёта по отделам (секциям, услугам) «отдел».
5			<p>ОБОРОТ ПО ОТДЕЛУ/УСЛУГЕ №1 ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 1 С 05.07.17 ПО 05.07.17 ЗАКРЫТИЕ</p> <p>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 10</p> <p>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *1000.00 ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ. *1000.00</p> <p>-----</p> <p>ОБОРОТ ПО ОТДЕЛУ: СУММА ПРИХ. ВСЕГО *11000.00 05.07.17 09:30:05 ЗН ККТ 041711111111</p> <p>-----</p> <p>ОБОРОТ ПО ОТДЕЛУ/УСЛУГЕ №2 ГРУППА ТОВАРОВ/УСЛУГ № 2 С 05.07.17 ПО 05.07.17</p> <p>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 5</p> <p>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *500.00 ОБОРОТ БЕЗ НДС ПРИХ. *500.00</p> <p>-----</p> <p>ОБОРОТ ПО ОТДЕЛУ: СУММА ПРИХ. ВСЕГО *5000.00 05.07.17 09:30:05 ЗН ККТ 041711111111</p> <p>-----</p>	<p>Нажать клавишу «Итог», для распечатки отчёта по всем отделам (секциям, услугам) (Пример приведен для 2 отделов).</p> <p>Примечание: <u>С 05.07.17 ПО 05.07.17 период снятия отчёта.</u> <u>КОЛ. ЧЕКОВ ПРИХ. 10 Количество оформленных чеков с начала смены.</u> <u>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *1000.00 Сумма оформленных чеков с начала смены.</u> <u>СУММА ПРИХ. ВСЕГО *11000 Сумма оформленных чеков по отделу с начала работы кассы.</u></p>

4 Дополнительные возможности

4.1 Режим настройки контрастности печати

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				Нажимать клавишу «Режим» пока на индикаторе не появится «Выбор 7» .
2				Нажать клавишу «Итог» , индикаторе отобразится: признак режима регулирования контрастности печати «  » и « ЧЕРН Х», где: «Х» – текущее значение контрастности (По умолчанию 2)
3	 или			Последовательное нажатие клавиши «+» увеличивает контрастность печати, клавиша «-» уменьшает контрастность печати, при этом значение будет меняться от «1» до «8».
4			* ПРОВЕРКА ЯРКОСТИ ПЕЧАТИ *	Для проверки выбранного значения контрастности печати нажать клавишу «Итог» . Примечание: <u>Увеличение яркости печати может приводить к снижению скорости печати.</u>
5				Выход из данного режима производится нажатием на клавишу «Режим» .

4.2 Отчёт «Документ по номеру» (распечатка фискального документа из ФН)

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				Нажимать клавишу «Режим» пока на индикаторе не появится «Выбор 8».
2				Нажать клавишу «Итог», на индикаторе отобразиться «-1-».
3				Нажать клавишу «+» или «-», пока на индикаторе не отобразиться «-3-».
4			ВВЕДИТЕ НОМЕР ДОКУМЕНТА	На индикаторе отобразится: « - - - - - »
5				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0» номер нужного документа, <i>на примере 25 фискального документа.</i>
6			ПОИСК ПО ФН ДОКУМЕНТ № ВВЕДИТЕ ТИП ОТЧЁТА: 0 - ПОЛНЫЙ, 1 - ИЗ АРХИВА	25 Нажать клавишу «Итог», для подтверждения введённых данных. Для отмены введённых данных нажать клавишу «С».
7				Для вывода на печать полного отчёта нажать на клавишу «0». Для вывода на печать сокращенного отчёта нажать клавишу «1».
8				На печать будет выведен отчёт


4.3 Отчёт «Документ по номерам» (распечатка фискальных документов из ФН)

№	Клавиатура ККТ	Индикатор	Чековая лента	Примечание
1				Нажимать клавишу «Режим» пока на индикаторе не появится «Выбор 8».
2				Нажать клавишу «Итог», на индикаторе отобразится «-1-».
3				Нажать клавишу «+» или «-», пока на индикаторе не отобразится «-4-».
4			ВВЕДИТЕ ПЕРИОД ПОИСКА ПО НОМЕРУ ДОКУМЕНТОВ	На индикаторе отобразится: « - - - - - »
5				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0» номер нужного документа, <u>на примере 25 фискального документа.</u>
4				На индикаторе отобразится: « - - - - - »
5				Ввести с цифровой клавиатуры клавишами «1» – «9», «0» номер нужного документа, <u>на примере 52 фискального документа.</u>
6			ПОИСК ПО ФН НАЧАЛО ПЕРИОДА № 25 КОНЕЦ ПЕРИОДА № 52 ВВЕДИТЕ ТИП ОТЧЁТА: 0 - ПОЛНЫЙ, 1 - ИЗ АРХИВА	Нажать клавишу «Итог», для подтверждения введённых данных. Для отмены введённых данных нажать клавишу «С».
7				Для вывода на печать полного отчёта нажать на клавишу «0». Для вывода на печать сокращенного отчёта нажать клавишу «1».
8				На печать будет выведен отчёт

5 КОНСТРУКЦИЯ ККТ

Внешний вид ККТ представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид ККТ «ОРИОН-100Ф».

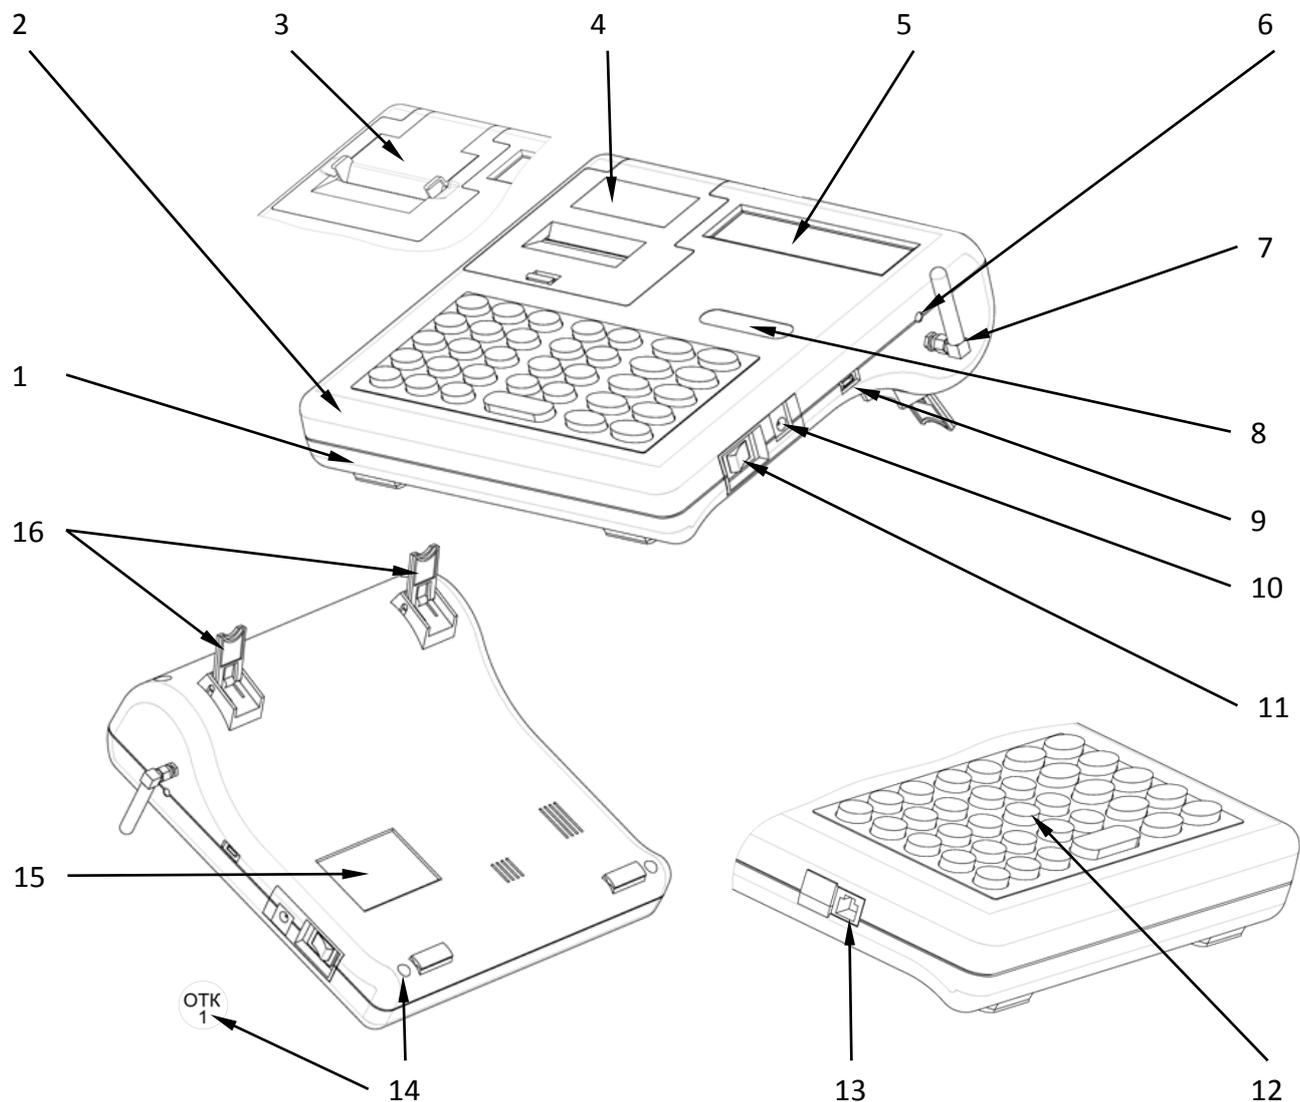


ККТ содержит следующие компоненты:

- 1 – Корпус.
- 2 – Основание.
- 3 – Крышка отсека принтера с функцией упрощённой загрузки.
- 4 – Крышка отсека принтера.
- 5 – Индикатор.
- 6 – Индикатор сети (заряда АКБ).
- 7 – Внешняя антенна (опционно).
- 8 – Товарный знак.
- 9 – Разъём MicroUSB 2.0 тип В.
- 10 – Разъём питания.
- 11 – Переключатель (включения / выключения) питания.
- 12 – Клавиатура.
- 13 – Разъём RJ-11 для подключения оборудования по протоколу RS-232 (опционно).
- 14 – Место заводской пломбировки и образец отиска заводской пломбы.
- 15 – Шильдик.
- 16 – Ножки откидные.

5.1 Индикатор

ККТ имеет двенадцатиразрядный цифровой индикатор кассира со служебными значками. На рисунке 2 показано, как выглядит индикатор и его сегменты.

Рисунок 2 – Индикатор ККТ «ОРИОН-100Ф».

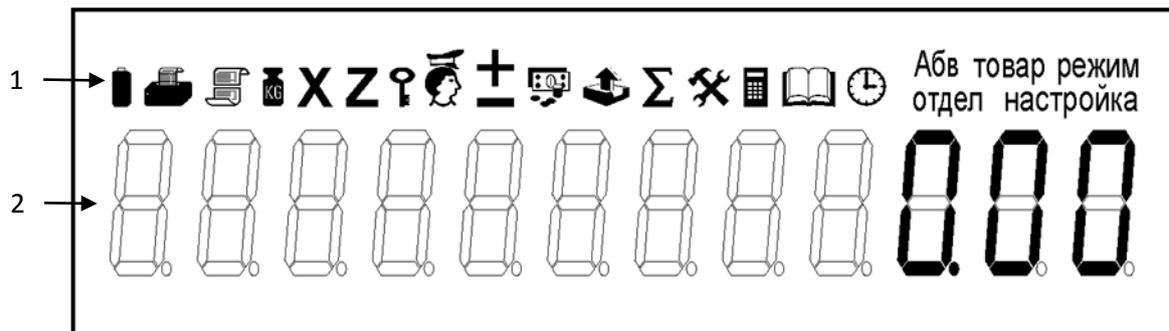

Сегменты индикатора ККТ содержит следующие компоненты:

1 – Сегмент признаков режимов (служебный разряд).

2 – Двенадцатиразрядный цифровой индикатор.

Значения сегментов, отображающих служебную информацию, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сегменты индикатора, отображающие служебную информацию ККТ «ОРИОН-100Ф».

Признаки	Название
РЕЖИМ	Совместно с другим служебным символом индицирует режим работы ККТ.
	Кассовый режим.
	Режим формирования отчётов без закрытия смены (X-отчёт).
	Режим формирования отчётов с закрытием смены (Z-отчёт).
	Режим регистрации ККТ.
НАСТРОЙКА	Режим программирования ККТ.
	Режим работы с ФН.
	Сервисный режим (тестирования ККТ), или признак ошибки.
	Режим настройки контрастности печати.
	Функция «Внесение в ККТ».
	Функция «Выплата из ККТ».
	Функция «Калькулятор».
	Функция «Возврат товара».
	Функция ввода пароля доступа.
	Промежуточный итог (частный итог), разрешение редактирования.
ОТДЕЛ	Оформление операций прихода/расхода по отделу (секции, услуге).
	Функция программирования заголовка и окончания чека.
Абв	Признак ввода текста.

	Сумма сдачи.
	Время, дата.
ТОВАР	Оформление операций прихода/расхода по коду товара (услуги).
	Итог по чеку.
	Разряд аккумулятора.

5.2 Клавиатура ККТ

Клавиатура предназначена для ввода информации в ККТ при выполнении кассовых и других операций. ККТ имеет герметичную клавиатуру, состоящую из 34 клавиш, нажатие клавиш сопровождается звуковым сигналом.

Нарушение последовательности нажатия или одновременное нажатие на несколько клавиш не приводит к нарушению работоспособности ККТ.

Расположение клавиш показано на рисунке 3, обозначения клавиш показаны в таблице 2.

Рисунок 3 – Расположение клавиш ККТ «ОРИОН-100Ф».

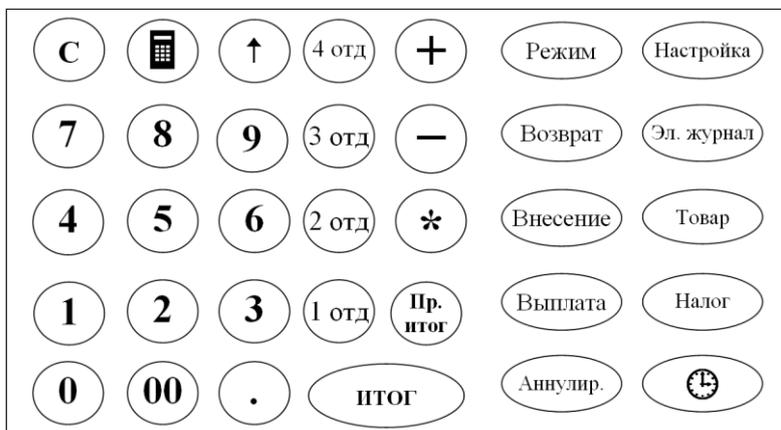


Таблица 2 – Обозначение клавиш ККТ «ОРИОН-100Ф».

Клавиша	Наименование операции
«С»	Сброс ошибочно введенных данных.
«  »	Режим калькулятора.
«↑»	Протяжка бумаги.
«0 – 9» «00»	Ввод цифровой информации.
«.»	Разделительная запятая.
«1отд.» – «4отд.»	Выбор отдела (секции, услуги).
«+»	Операция скидки в режиме оформления кассового чека, начало операции оформления кассового чека коррекции прихода, операция сложения в режиме «Калькулятор».
«-»	Операция наценки в режиме оформления кассового чека, начало операции оформления кассового чека коррекции расхода, операция вычитания в режиме «Калькулятор».
«*»	Операция умножение.
«Пр.итог»	Промежуточный итог.
«Итог»	Общее завершение операций (набора чека и т.д.). Операция равно (в режиме «Калькулятор»).
«Режим»	Выбор режима.
«Возврат»	Операция оформления возврата.
«Внесение»	Операция оформления внесение в ККТ.
«Выплата»	Операция оформления выплата из ККТ.

«Аннулир.»	Коррекция (Аннулирование) операций прихода/расхода по отделам (секциям, услугам) полностью на весь чек или частично на последний оформленный товар (услугу).
«Настройка»	Функциональные клавиши, носящие вспомогательный характер.
«Эл. журнал»	Функциональные клавиши, носящие вспомогательный характер.
«Товар»	Ввод кода цены товара (услуги).
«Налог»	Выбор налоговой ставки.
«🕒»	Отображение текущего времени и даты.

5.3 Принтер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:


- ✓ Не допускается работа принтера с неплотно прижатой термопечатающей головкой к валу или при отсутствии под термопечатающей головкой бумажной ленты. В противном случае возможен выход из строя принтера!
- ✓ Необходимо следить за тем, чтобы в процессе работы на бумажной ленте не образовывались складки, морщины, надрывы и другие механические повреждения, также не допускается склейка чековой ленты.
- ✓ Следует применять рекомендованный вид бумаги, КТ55F18 «Koehler Instrument Company» или аналогичные, производства других фирм.

ВНИМАНИЕ!

- ✓ Край бумажной ленты перед заправкой необходимо обрезать в соответствии с рисунком 5.
- ✓ Для проверки качества печати в сервисном режиме проведите тест принтера (см. Руководство по эксплуатации). Если параметры печати не устраивают, произвести их коррекцию (см. п.4.1).
- ✓ Все реквизиты, содержащиеся на кассовом чеке, должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев со дня их выдачи на бумажном носителе.

Рисунок 4 – Рулон бумаги, вставляемый в ККТ.

Правильно



Неправильно





Рисунок 5 – Варианты обрезания края ленты.

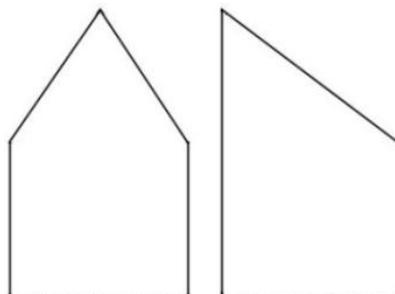


5.3.1 Заправка чековой ленты в принтер

Для заправки принтера следует:

- ✓ Открыть крышку отсека принтера.
- ✓ Вынуть катушку из отсека для бумаги, снять щеку, надеть на ось рулон бумаги, вставить обратно щеку, положить катушку обратно в отсек для бумаги. Катушку вставить, как показано на рисунке. 4.
- ✓ Большим пальцем руки отвести термопечатающую головку (см. рисунок 8) от тянущего вала и держать, вставить свободный конец бумаги в направляющий лоток и датчик обрыва (окончания) бумаги.
- ✓ Отпустить термопечатающую головку, дав возможность ей прижать бумагу к тянущему валу.
- ✓ Для протяжки бумаги нажать клавишу «↑».
- ✓ Закрыть крышку отсека принтера.

Рисунок 6 – Заправка бумаги в принтер.

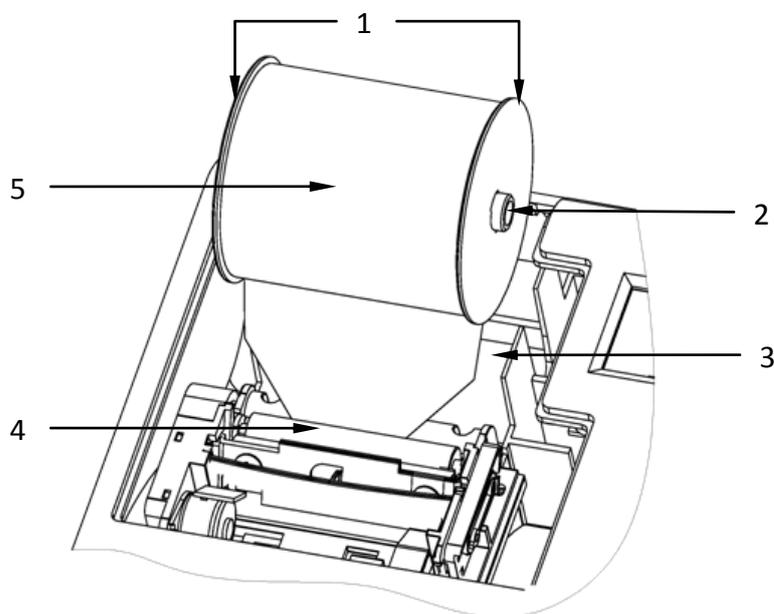

- 1 – Щека.
- 2 – Ось.
- 3 – Отсек для бумаги.
- 4 – Принтер.
- 5 – Катушка с рулоном бумаги.

5.3.2 Заправки принтера с функцией упрощённой загрузки

ВНИМАНИЕ!

При данном принтере край бумажной ленты перед заправкой обрезать в соответствии с рисунком 5 ненужно.

Для заправки принтера с функцией упрощённой загрузки следует:

- ✓ Открыть крышку вала принтера (см. рис. 7.1);
- ✓ Поднять крышку отсека принтера (см. рис. 7.2);
- ✓ Вынуть катушку из отсека для бумаги, снять щеку, надеть на ось рулон бумаги, надеть щеку на ось;
- ✓ Положить катушку обратно в отсек для бумаги (см. рис. 7.3), вставить свободный конец бумаги между крышкой отсека принтера и крышкой вала (см. рис. 7.4);
- ✓ Опустить крышку отсека принтера с протянутой бумагой (см. рис. 7.5);

- ✓ Защёлкнуть крышку вала принтера, дав возможность валу прижать бумагу к термопечатающей головке (см. рис. 7.6);
- ✓ Для протяжки бумаги нажать клавишу «↑».

Рисунок 7 – Заправка бумаги в принтер с функцией упрощённой загрузки.

Рисунок 7.1

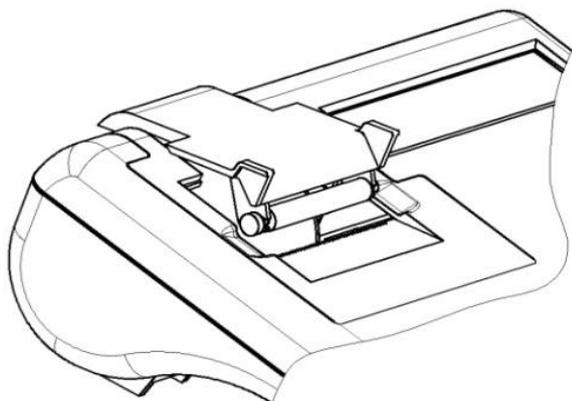


Рисунок 7.2

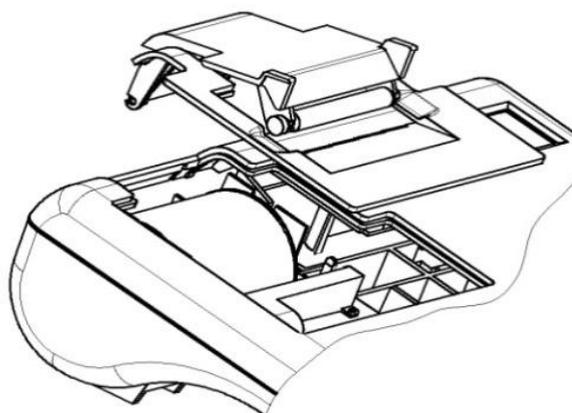


Рисунок 7.3

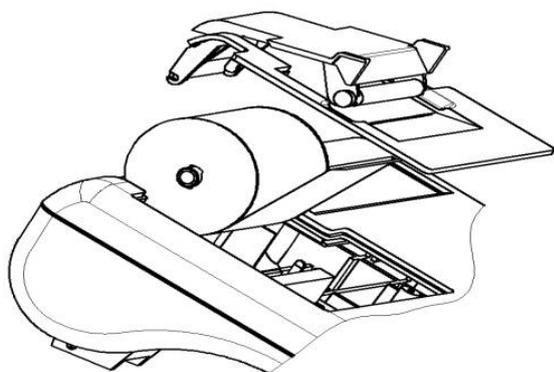


Рисунок 7.4

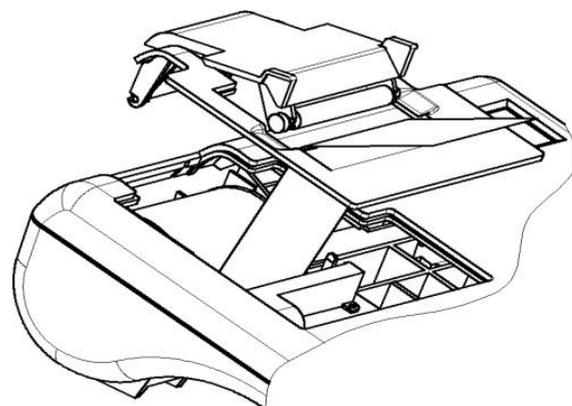


Рисунок 7.5

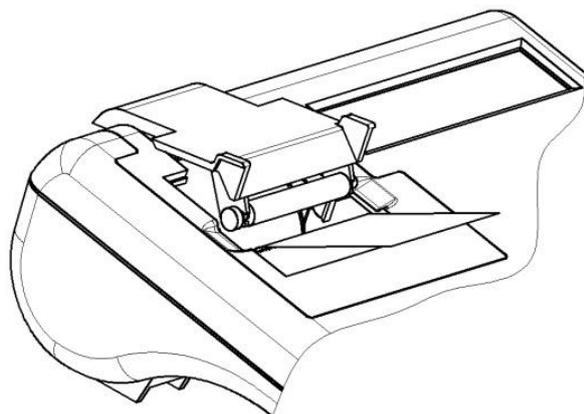


Рисунок 7.6

